

ИНН 1643011191 КПП 164301001 серия 16 № 005510284 ОГРН 1091688000700 от 29 октября 2009 года серия 16 № 005590234 р/с 40702810862000023390 в Отделении «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк К/с 30101810600000000603 БИК 049205603	Почтовый адрес: 423330, РТ, г. Азнакаево, проезд Дорожников, д.б. а/я- 168 тел/факс: 8 (85592) 9-90-29 (маркетинг) тел/факс: 8 (85592) 5-13-63 (снабжение) e-mail: azspm@mail.ru сайт: www.azspm.ru или завод-спецмаш. рф.
--	--

Исх. № 4809М
от 11.09.2025г.

Руководителю
АО "ССК"

Уважаемый Руководитель!

ООО «Завод СпецМаш» предлагает к поставке:

№ п.п.	Наименование	Кол-во, в шт.	Цена за единицу с НДС, в руб.
1	Седельный тягач КамАЗ 43118-48 с КМУ Kanglim KS 2056, с полуприцепом ТЗА 588521-024-10	1	23 000 000,00

Условия поставки - доставка до города Самара включена в стоимость

Условия оплаты – предоплата 50%, оставшиеся 50% перед отгрузкой, после уведомления о готовности.

Срок изготовления – 15 рабочих дней.


Срок действия коммерческого предложения - 5 календарных дней.

Генеральный директор



М. М. Гарифуллин

Технические характеристики

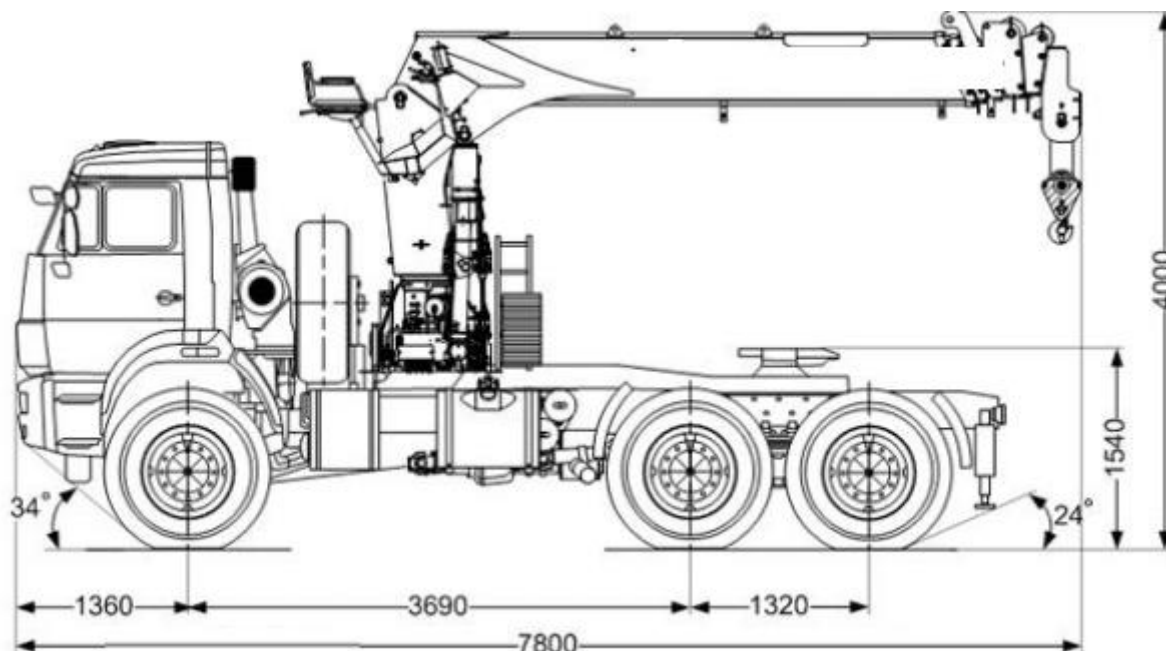

Характеристики шасси

Параметры	Характеристика
Год выпуска	2025г. (новый, без эксплуатационного пробега)
Базовое шасси	КАКМАЗ 43118-48
Колесная формула	6х6
Двигатель	667.511-300 Евро-5 (Cummins)
Тип	дизельный
Экологический класс	ЕВРО-5
Колеса и шины	Размер шин 12,00R18
Кабина	цельнометаллическая двухдверная Сиденья оборудованы ремнями безопасности Предпусковой подогреватель ДВС Без спальным местом
КПП:	ZF
управление	с ручным управлением
Раздаточная коробка:	механическая, с прямой и низшей передачами, блокировки мостов
Топливный бак, л	210
Крепление запасного колеса	Запасное колесо на заднем свесе

Характеристики манипулятора Kanglim KS 2056

Описание

Основные технические характеристики КМУ Kanglim KS 2056	
Грузоподъемность (кг)	7,500
Грузоподъемность (кг/м)	7500/2.0
	2550/6.0
	1100/12.0
	350/20.3
Максимальный рабочий радиус (м)	20.3 (23.3)
Максимальная высота подъема (м)	23.3 (26.3)
Скорость масла (л/мин)	60
Давление масла (кг/см ²)	210
Объем масляного бака (л)	170
Тип стрелы	6 - гранная
Количество ступеней	6 ступеней
Скорость выдвижения стрелы (м/сек)	15.50/42

Угол подъема/скорость (о/сек)	(-)17~80/18.0
Угол вращения	360° непрерывно
Скорость вращения (мин/оборот)	2.0
Трос (лебедка), диаметр*м	10*120 (19х7 IRWC)
Скорость Гака (м/мин)	16 (4)
Тип лебедки	Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз)
Тип редуктора	Редуктор с червячной передачей
Аутригеры (опоры)	Гидравлические выдвижные опоры
Аутригеры (вылет), м	5.7

Технические характеристики полуприцепа ТЗА 588521-0000024-10 без коников

Внутренние размеры платформы	Длина 12 064 мм Ширина 2 470 мм Высота 730 мм Погрузочная высота 1 620 мм
Масса перевозимого груза	20 900 кг
Объем кузова	21,7 м3
Снаряженная масса	7 600 кг
Полная масса	28 500 кг
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массы	На седельное устройство тягача 12 000 кг На дорогу через заднюю тележку 16 500 кг
Подвеска	балансирная на двух полуэллиптических рессорах
Количество осей/колес	2/4+1
Колеса дисковые	310-533
Шины	425/85 R21